
RECESSED COMPACT FC| Gaisa aizkari ar Fotokatalīzes Kleenfan Tehnoloģiju

Īpašības

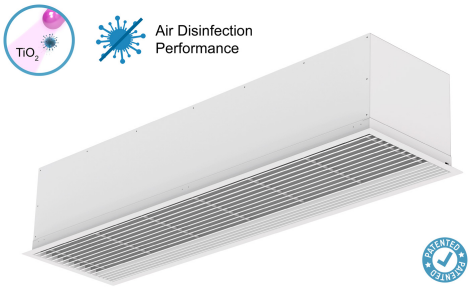

- Kleenfan tehnoloģija ar fotokatalīzes dezinfekcijas līdzekļu ventilatoriem. UV-A stari, no ilgas kalpošanas led diodēm, iedarbojas uz turbīnas ģeneratora reaktīvās skābekļa sugas (ROS) titāna dioksīdu, nevis oksidēšanas/reducēšanas reakciju, rezultātā iznīcinot plašu patogēno mikroorganismu (vīrusu un baktēriju) daudzumu. Tas mineralizē lielāko daļu piesārņotāju, kas atrodas pilsētu teritorijās, ko rada transportlīdzekļi un rūpnīcas (NOx, SOx, COx, formaldehīdi, GOS, utt.).
- Kompakts un zema gaisa aizkars tikai iebūvētai uzstādīšanai ar pilnīgu režģa skatu, speciāli izstrādāts uzstādīšanai bez apkures.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, gatavs uzstādīšanai iebūvēšanai piekaramos griestos.
- Ieplūdes režģis (bez apkopes) izstrādāts ar alumīnija profiliem un izplūdes sprauslu, iebūvēts viena balta rāmja RAL 9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas
- EC Dubultās ieplūdes centrbērzes ventilatori, vadāma ar ārējā rotora dzinēju un zema trokšņa līmeni, ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikācijas


50Hz


Modelis	(m³/h)	(m)
CR ECM 1000 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
CR ECG 1000 A FC	3-4,2	
CR ECG 1500 A FC	3-4,2	
CR ECG 2000 A FC	3-4,2	
CR ECG 2500 A FC	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
CR ECM 1000 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A FC	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A FC	2,5-3,8	
CR ECG 1000 A FC	3-4,2	
CR ECG 1500 A FC	3-4,2	
CR ECG 2000 A FC	3-4,2	
CR ECG 2500 A FC	3-4,2	

Izmēri



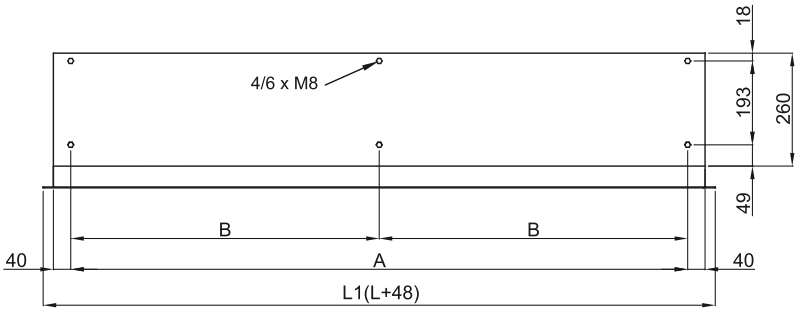

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

