
OPTIMA SWITCH| Ekonomiskie lētie gaisa aizkari

Īpašības

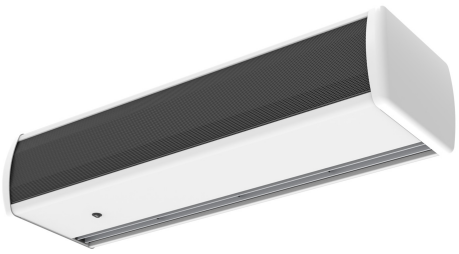


- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Mikroperforēts ieplūdes režģis ar filtra funkcijām un vieglu apkopi.Tam nav vajadzīgs pirmsfiltrs.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Zema trokšņa savīti šķērsplūsmas ventilatori, vadāmi ar 2 ātrumu ārējo rotora dzinēju.
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Izmēri

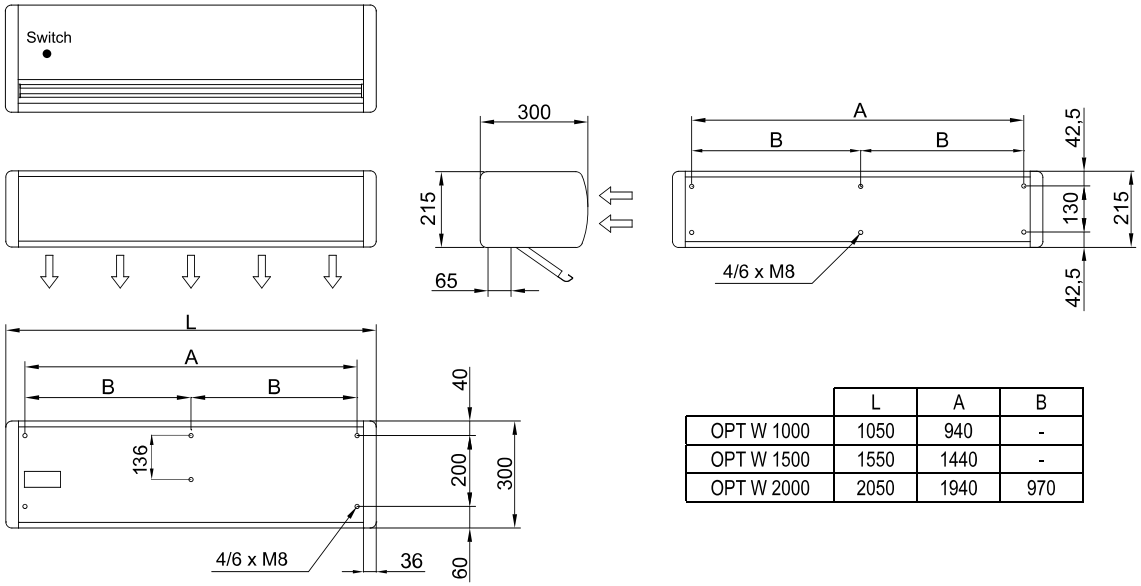

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970